


Wechselstromaggregate, Benzin, tragbar 230V - 50Hz

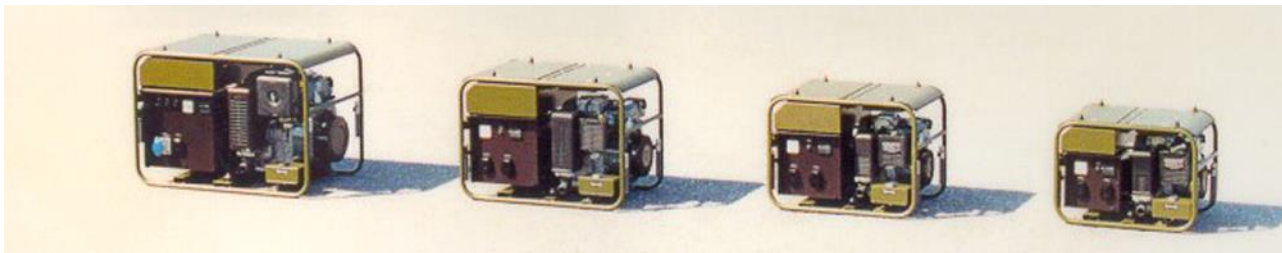

Ausführung

Standards	CE konform EN 60204-1 ISO 8528 STANAG 4135 MIL-STD 810 / 514.4 MIL-STD 461 auf Anfrage		
Drehzahl	3.000 1/min		
Nennleistung $P_n / \cos \phi$ 0,8	1,5kVA	2,5kVA	4kVA
Nennspannung	230V		
Nennstrom	6,5A	10,9A	17,4A
Nennfrequenz	50Hz		
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	L = 600mm B = 400mm H = 450mm	L = 700mm B = 420mm H = 500mm	L = 800mm B = 480mm H = 560mm
Gewicht, betriebsbereit, betankt	58kg	80kg	115kg
Schalldruckpegel in 7m / Mittelwert	75dB(A)	75dB(A)	77dB(A)
Schutzmassnahme	Schutzklasse II (schutzisoliert)		
Tankinhalt	10 Liter	13,5 Liter	17 Liter

Motor

Hersteller	Kubota		
Typ	GH170	GH280	GH400
Arbeitsweise	4-Takt / Benzin		
Anzahl Zylinder	1		
Kühlsystem	luftgekühlt		
Startsystem	Seilzugstarter		

Generator

Bauart	Asynchron / wartungsfrei / IP54 / luftgekühlt
--------	---

Weitere technische Daten auf Anfrage