


Wechselstromaggregat, integriert 12kVA 400/230V - 50Hz

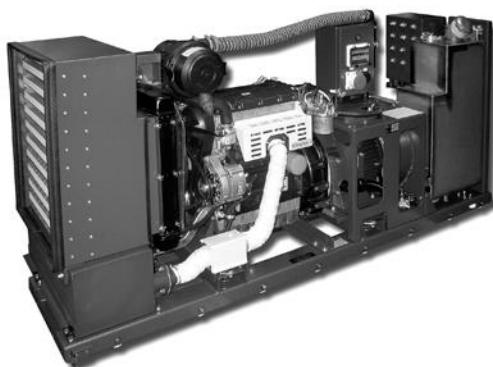

Ausführung

Standards	CE konform EN 60204-1 ISO 8528 STANAG 4135 MIL-STD 810 / 514.4 MIL-STD 461 auf Anfrage
Drehzahl	3.000 1/min
Nennleistung P_n / cos phi 0,8	12kVA
Nennspannung	400/230V
Nennstrom	3~ / 1~ 17,3A / 16A
Nennfrequenz	50Hz
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	1.935 x 580 x 880mm
Gewicht, betriebsbereit, betankt	433kg
Schalldruckpegel	70 dB(A) in 7m, Mittelwert
Schutzmassnahme	Schutztrennung mit Potentialausgleich und RCD 30mA
Tankinhalt	36,5 Liter

Motor

Hersteller	LOMBARDINI
Typ	LDW1404
Arbeitsweise	4-Takt / Diesel
Anzahl Zylinder	4
Kühlsystem	wassergekühlt

Generator

Bauart	Asynchron / wartungsfrei / IP54 / luftgekühlt
--------	---

Weitere technische Daten auf Anfrage